Группа компаний ЗЕВС-Технологии
Компания Z-Техно
143502, г. Истра, Московской области, ул. Заводская, 2
тел/факс: (495) **901-99-57** (многоканальный); (49631) 455-22, 467-86
E-mail: zt@z-tec.ru **Интернет:** www.z-tec.ru

Huntingdon Fusion Techniques (Англия)

Пластиковые, стальные и алюминиевые заглушки

Пластиковые, стальные и алюминиевые заглушки имеют множество применений: перекрытие трубопроводов и канализации при ремонте и сварке, гидроиспытания, продувка при сварке труб в инертной среде.

Стальные заглушки

Конструкция: Уплотнительное кольцо из резины между двумя блинами на штоке с резьбой и прижимом. Шток может быть полым для подачи через него жидкости или газа, шток заглушается при необходимости пробкой на резьбе.

Технические характеристики[1]:

Пластиковые заглушки
- Давление: 0,6 – 10 атм.[2]
- Размеры ½" – 6" (Для труб 12 – 160мм)
- Температура: до 75ºС, кратковременно до 105ºС. С высокотемпературным уплотнителем до 120ºС постоянной температуры.

Пластиковые заглушки

Алюминиевые и стальные заглушки
- Давление: 0,13 – 3 атм.[2]
- Размеры: 50 – 900мм
- Температура:
  - стандарт 75ºС постоянно, до 105ºС кратковременно
  - с силиконовым уплотнителем 200ºС постоянно, до 300ºС кратковременно
  - с витоновым уплотнителем до 220ºС постоянно

Алюминиевые заглушки

Двойные стальные заглушки:
- Давление: 0,5 – 3 бар[2]
- Размеры: 50 – 300 мм.

Выпускаются также заглушки, химически устойчивые к разным средам. Характеристики по заказу.

Применения:
- Ремонт и монтаж труб и трубопроводов
- Обслуживание и ремонт воздуховодов
- Сварка в инертной среде
- Тестирование автомобильных радиаторов
- Предотвращение проникновения грязи, грызунов, насекомых

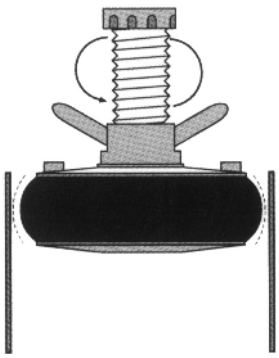
Принцип действия заглушки

Гарантия: в течение 6 месяцев немедленная замена при наличии заводского брака.

[1] Детальные характеристики по запросу
[2] Чем больше диаметр, тем меньше максимальное допустимое давление в перекрываемом трубопроводе.

Двойные стальные заглушки

Тестирование автомобильного радиатора